



FILM AUTOMATICO STANDARD

DESCRIZIONE

Film estensibile in polietilene, coestruso a tre strati, LLDPE (tecnologia Cast) con prestiro garantito 130% e prestiro massimo 150%.
Estremamente versatile, può essere usato in tutte le applicazioni di imballo.
Nella versione standard è neutro con collante interno.


GAMMA PRODOTTI

Standard, collante rovescio, scivoloso, scivoloso rovescio.

© **DuniaROLL** Disponibile in bobine coreless per un maggior risparmio.

UTILIZZO

Affidabile e con bassissime percentuali di rottura.
Consigliato su macchine semiautomatiche con pedana rotante.
E' il prodotto top tra gli standard con caratteristiche tecniche che ne garantiscono l'utilizzo su un ampio range di macchine.
Nella versione standard in 23 µm il prodotto è sempre presente a stock per garantire consegne rapide.

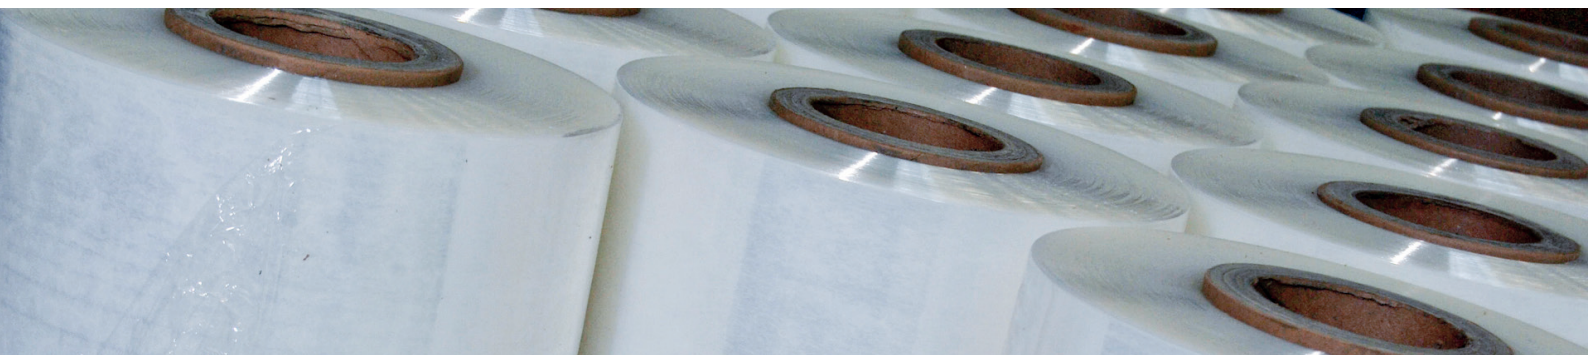

PERSONALIZZAZIONI

| | unità | valore |
|-------------------|-------|-----------------------------------------|
| Fascia | mm | 70 - 500 |
| Spessore | µm | 12 - 50 |
| Diametro | mm | 230 |
| Mandrino standard | mm | Ø interno 76 |
| | | Ø interno 76 |
| Colore* | | B, N, trasparente, colorato a richiesta |
| Stampa* | | fino a tre colori |
| Additivi* | | U/V 6/12 mesi, antistatico |
| Strato scivoloso* | | interno o esterno |

* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

DATI TECNICI

| | unità | valore | tolleranza | metodo |
|----------|-------|--------|------------|--------|
| Spessore | µm | 23 | ± 1 | PLT 01 |

| | unità | valore | valore | metodo |
|------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Carico di rottura | n/mm ² | MD ≥ 43 | TD ≥ 20 | ASTM D882 |
| Allungamento a rottura | % | MD ≥ 360 | TD ≥ 500 | ASTM D882 |
| Potere collante | cN | 125 | ± 15% | ASTM D5458 |
| Prestiro massimo | % | 150 | | PLT 18 |
| Prestiro garantito | % | 130 | | PLT 18 |

SCELTA SPESSORE

| peso del pallet: | tipo di pallet: | con profilo regolare | con piccole sporgenze* | con grandi sporgenze* |
|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| < 300 kg | | | | |
| 300 - 500 kg | | | | |
| > 500 kg | | | | |

* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

