



## FILM MANUALE ALTA RIGIDITA'

### DESCRIZIONE

Film estensibile in polietilene, coestruso a tre strati, LLDPE (tecnologia Cast) destinato all'applicazione manuale. Estremamente resistente alla perforazione, consente la perfetta stabilità del carico anche con spessori di 8/10  $\mu\text{m}$ .

Consente di essere allungato fino al 50%, consentendo risparmio sia in sostituzione di prodotti standard a elevato spessore, sia in sostituzione a film prestirati di pari spessore. Nella versione standard è neutro con collante interno.

### GAMMA PRODOTTI

Standard, collante rovescio, scivoloso, scivoloso rovescio.


 **Dunioroll** Disponibile in bobine coreless per un maggior risparmio.

### UTILIZZO

Manuale. Consigliato per imballi di pallet irregolari con sporgenze.

Ha una altissima resistenza alla perforazione, ottima forza di serraggio, ottimo potere collante, buone proprietà di allungamento trasversale.

E' sempre presente a stock per garantire consegne rapide.

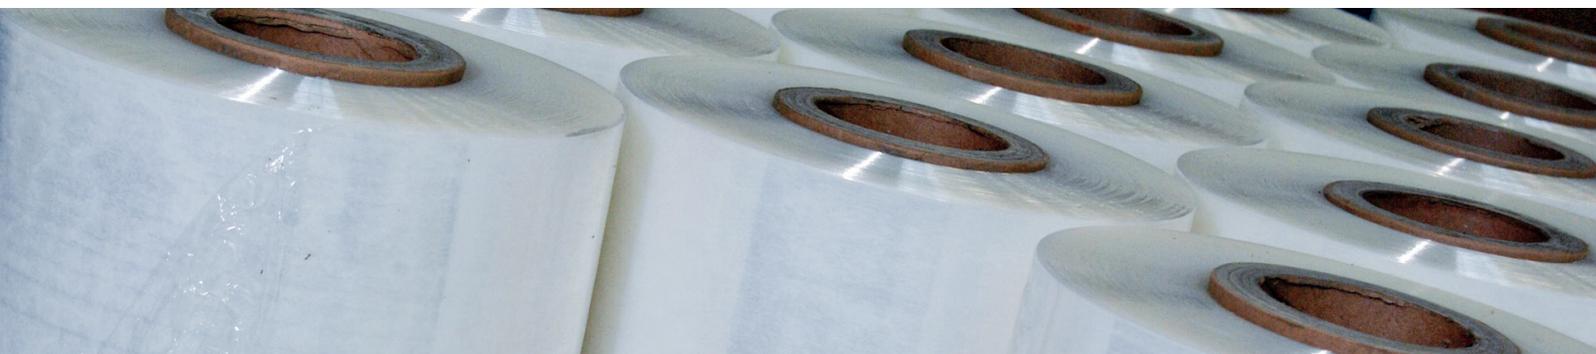

## PERSONALIZZAZIONI

	unità	valore
Fascia	mm	70 - 500
Spessore	µm	8 - 10
Diametro	mm	
Mandrino standard	mm	Ø interno 50
Mandrino leggero	mm	Ø interno 50
Colore*		a richiesta
Stampa*		fino a tre colori
Additivi*		a richiesta
Strato scivoloso*		interno o esterno

\* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

## DATI TECNICI

	unità	valore	tolleranza	metodo
Spessore	µm	8	± 1	PLT 01

	unità	valore	valore	metodo
Carico di rottura	n/mm <sup>2</sup>	MD ≥ 55	TD ≥ 20	ASTM D882
Allungamento a rottura	%	MD ≥ 200	TD ≥ 500	ASTM D882
Potere collante	cN	125	± 15%	ASTM D5458
Prestiro massimo	%			
Prestiro garantito	%	50		

## SCELTA SPESSORE

peso del pallet:	tipo di pallet:	con profilo regolare	con piccole sporgenze*	con grandi sporgenze*
< 300 kg				
300 - 500 kg				
> 500 kg				

\* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

