



## FILM PRESTIRATO

### DESCRIZIONE


Film prestirato estensibile in polietilene, LLDPE (tecnologia Cast), coestruso a 7 strati, a spessore molto sottile e con alta resistenza alla perforazione, destinato sia all'applicazione manuale sia all'applicazione automatico con macchine senza gruppo di prestiro.

### GAMMA PRODOTTI

Standard, collante rovescio, scivoloso, scivoloso rovescio.

### UTILIZZO

Sia manuale che automatico senza gruppo prestiro. Particolarmente indicato per l'imballo di merci fragili o deformabili, conferisce elevata stabilità al carico garantendo un importante risparmio di materiale.

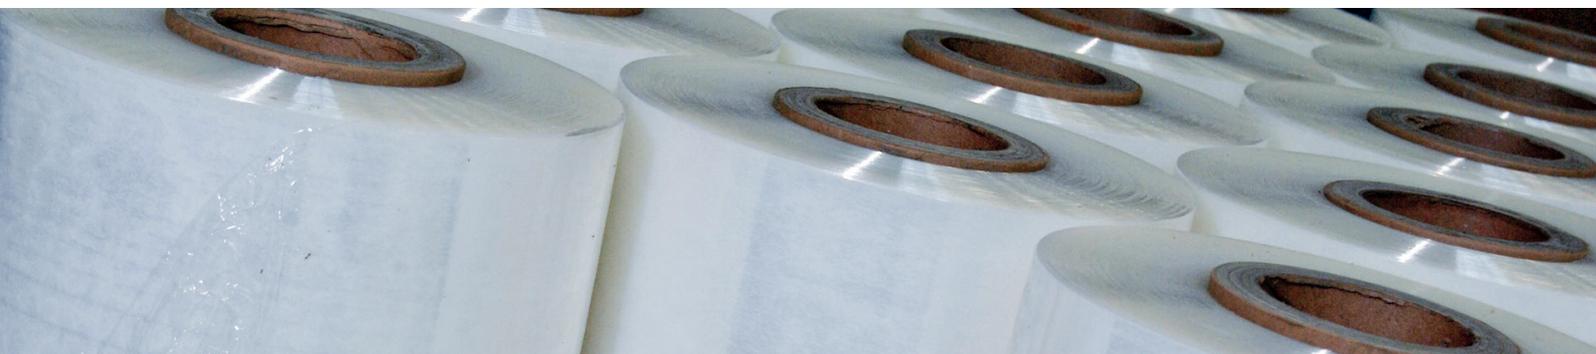

## PERSONALIZZAZIONI

	unità	valore
Fascia	mm	430
Spessore	µm	6 -12
Diametro	mm	
Mandrino standard	mm	Ø interno 76
Mandrino leggero	mm	
Colore*		trasparente
Stampa*		n.d.
Additivi*		n.d.
Strato scivoloso*		esterno

\* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

## DATI TECNICI

	unità	valore	tolleranza	metodo
Spessore	µm	8	± 1	PLT 01

	unità	valore	valore	metodo
Carico di rottura	n/mm <sup>2</sup>	MD ≥ 70	TD ≥ 15	ASTM D882
Allungamento a rottura	%	MD ≥ 90	TD ≥ 400	ASTM D882
Potere collante	cN	75	± 15%	ASTM D5458
Prestiro massimo	%	75		
Prestiro garantito	%	80		

## SCELTA SPESSORE

peso del pallet:	tipo di pallet:	con profilo regolare	con piccole sporgenze*	con grandi sporgenze*
< 300 kg		6/7 µm	7/8 µm	9/10 µm
300 - 500 kg		7/8 µm	9 µm	10 µm
> 500 kg		9/10 µm	10 µm	12 µm

\* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

